

**Cub Cadet®**

**ENDURO SERIES**

**PRO SERIES**



**0**  
ZERO-TURN



**Gamme 2023  
ZERO-TURN**



# À VOUS DE CHOISIR

Choisissez entre un modèle traditionnel à manettes ou une version à volant pour un contrôle parfait, notamment sur les terrains irréguliers.



**XZ5**  
ENDURO SERIES




**XZ7**  
ENDURO SERIES

## TECHNOLOGIE À MANETTES

Poignées en caoutchouc surmoulées et réglables conçues pour générer moins de vibrations. Cette technologie est disponible sur les modèles XZ5 et XZ7.



AVANCER



TOURNER  
À DROITE



TOURNER  
À GAUCHE



RECULER



TOURNER  
SUR PLACE



**XZ6**  
ENDURO SERIES

**XZ8**  
ENDURO SERIES



## TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

**MANŒVRABILITÉ ET STABILITÉ EN PENTE EXCEPTIONNELLES.**

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats ! Cette technologie révolutionnaire est disponible pour la série XZ6 et la nouvelle série XZ8.





# XZ5

ENDURO SERIES®

## APPRÉCIEZ LA PRÉCISION DE CONTRÔLE

La technologie à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.

### MOTEURS PUISSANTS

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h.

### FAIBLE VIBRATION

Avec poignées soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.

### PNEUS LARGES POUR UNE BONNE TRACTION

Les pneus des XZ5 127 et 137 aident à amener de la traction. Ils offrent aussi de la stabilité et du contrôle.

### SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable aidant à diminuer la fatigue.

### PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.

### PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Les modèles XZ5 ont un plateau de coupe robuste et un châssis tubulaire acier.

### CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.

3-en-1  
OPTION

POWERED BY  
Cub Cadet



### XZ5 L107 - ULTIMA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 107 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 10 000 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option 230 l             |
| Moteur :                     | Cub Cadet, Bicylindre       |
| Cylindrée :                  | 679 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17BAEACS603                 |

3-en-1  
OPTION

Powered by  
Kawasaki



### XZ5 L127 - ULTIMA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 127 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 11 500 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option 230 l             |
| Moteur :                     | Kawasaki OHV, Bicylindre    |
| Cylindrée :                  | 726 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17AIEACL603                 |

3-en-1  
OPTION

Powered by  
Kawasaki



### XZ5 L137 - ULTIMA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 137 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 12 500 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option 230 l             |
| Moteur :                     | Kawasaki OHV, Bicylindre    |
| Cylindrée :                  | 726 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17AIEAC3603                 |





# XZ5

ENDURO SERIES™

## L'EXPÉRIENCE ULTIME DE TONTE, DÉSORMAIS EN ÉLECTRIQUE.

**NEW**

### COUPE PARFAITE

Choisissez parmi les 15 positions de hauteur de coupe

### SIÈGE CONFORT

### MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

2 modes d'avancement éco ou «avec boost»

### ZÉRO ÉMISSION PENDANT LA TONTE

### PHARES LED

### PNEUS PREMIUM


### ENTRETIEN ET MAINTENANCE AISÉS

### CHÂSSIS ACIER

### ESSIEU AVANT DÉCALÉ

Permet au plateau de coupe d'être au plus près des bordures

TEMPS DE TONTE  
90 MIN\*  
4 HEURES  
TEMPS DE CHARGE



### XZ5 EL107

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Largeur de coupe :          | 107 cm                            |
| Performance de tonte(rec.): | 10 000 m²/h                       |
| Bac de ramassage :          | En option 230 l                   |
| Moteur :                    | Cub Cadet 56 V<br>60 Ah / 3000 Wh |
| Puissance :                 | 3,0 kW                            |
| Transmission :              | Transmission électrique           |
| Réglage hauteur de coupe :  | 15 positions                      |
| Référence :                 | 34BBA2CS603                       |

**Li-Ion**  
ELECTRIC



# XZ6

ENDURO SERIES®

## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

La haute-performance rencontre la praticité. Le rayon de braquage zéro combiné avec contrôle par volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et de polyvalence. Combinés à la motorisation d'un niveau professionnel assurant efficacité et fiabilité, chaque tonte sera aussi performante que celle d'avant.

**COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE**

**SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS**

**CHASSIS TUBULAIRE ROBUSTE**

**PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ**  
pour une robustesse et une durabilité accrues.

**COUPE PROPRE**  
Le plateau flottant s'adapte au terrain pour une coupe uniforme.

**REGLAGE DU PLATEAU AU PIED**  
Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.

**PHARES LED**  
Aident à la visibilité en cas de luminosité restreinte.

**ROUES AVANT DIRECTRICES**



XZ6 S107

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 107 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 10.000 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option, 230 l            |
| Moteur :                     | Cub Cadet, Bicylindre       |
| Cylindrée :                  | 679 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe Hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17AAGBYE603                 |



XZ6 S117

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 117 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 10 500 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option 230 l             |
| Moteur :                     | Kawasaki, Bicylindre        |
| Cylindrée :                  | 726 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe Hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17AIGBYN603                 |



XZ6 S127

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur de coupe :           | 127 cm                      |
| Performance de tonte (rec.): | 11 500 m²/h                 |
| Bac de ramassage :           | En option 230 l             |
| Moteur :                     | Kawasaki, Bicylindre        |
| Cylindrée :                  | 726 cm³                     |
| Transmission :               | Double groupe Hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 15 positions                |
| Référence :                  | 17AIGGY2603                 |



# XZ7

ENDURO SERIES®

## CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.

### POLYVALENCE

En plus du kit mulching de série, l'attelage arrière vous donne la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.

### CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial.

### CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée.

### PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Le châssis acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe mécano soudé renforcé AeroForce Max™ apportent la nécessaire solidité pour une coupe de qualité.

### SUSPENSIONS AVANT SUR RESSORTS

Les roues avant sur suspension aide à une conduite en douceur avec moins de vibrations, même sur les terrains difficiles.



3-in-1  
OPTION  
Powered by  
**KAWASAKI**

### XZ7 L122 - ULTIMA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Largeur de coupe :           | 122 cm               |
| Performance de tonte (rec.): | 11 000 m²/h          |
| Bac de ramassage :           | En option 380 l      |
| Moteur :                     | Kawasaki, Bicylindre |
| Cylindrée :                  | 726 cm³              |
| Transmission :               | Double hydrostatique |
| Réglage hauteur de coupe :   | 16 positions         |
| Référence :                  | 47AIAAA6603          |



3-in-1  
OPTION  
POWERED BY  
**KOHLER**

### XZ7 L152i - ULTIMA



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Largeur de coupe :           | 152 cm                 |
| Performance de tonte (rec.): | 15 000 m²/h            |
| Bac de ramassage :           | En option 380 l        |
| Moteur :                     | KOHLER EFI, Bicylindre |
| Cylindrée :                  | 747 cm³                |
| Transmission :               | Double hydrostatique   |
| Réglage hauteur de coupe :   | 16 positions           |
| Référence :                  | 47ATAHA8603            |



### FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos XZ7. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail\* – en utilisation pro ou particulier.

\*au premier des 2 termes atteints





# XZ8

ENDURO SERIES®

NEW

ENDURO SERIES™

AVEC TECHNOLOGIE À VOLANT

## À LA CONQUÊTE DES PENTES !

Le contrôle au volant est quelque chose que nous connaissons. L'entretien de votre terrain en étant parfaitement installé est la base de la technologie innovante Synchro Steer que nous proposons exclusivement sur nos modèles de zéro-turn. La nouvelle série XZ8 est conçue pour tondre votre pelouse avec précision même sur les terrains en pente. Avec son châssis en acier, vous pouvez vous sentir encore plus en confiance même sur terrains difficiles.

### ARCEAU DE PROTECTION

Cadre tubulaire acier entièrement soudé en équipement standard.

### CHASSIS TUBULAIRE ACIER

Pour une durabilité accrue dans le temps.

### PLATEAU MECANO SOUDÉ

Conçu pour des hautes performances et de la solidité.

### SIÈGE PREMIUM A DOSSERET HAUT

Haut confort.

### CONTROLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée..

### AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

Amène une conduite souple



NEW

3-en-1  
OPTION

Powered by  
**KAWASAKI**



NEW

3-en-1  
OPTION

POWERED BY  
**KOHLER**

### XZ8 S122 - ULTIMA

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Largeur de coupe :           | 122 cm                                       |
| Performance de tonte (rec.): | 11 000 m2/h                                  |
| Bac de ramassage :           | En option 380 l                              |
| Moteur :                     | Kawasaki, Bicylindre                         |
| Cylindrée :                  | 726 cm³                                      |
| Transmission :               | Double groupe Hydrostatique Hydrogear ZT3100 |
| Réglage hauteur de coupe :   | 16 positions                                 |
| Référence :                  | 47AICAB6603                                  |

### XZ8 S137i -ULTIMA

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Largeur de coupe :           | 137 cm                                       |
| Performance de tonte (rec.): | 13 000 m2/h                                  |
| Bac de ramassage :           | En option 380 l                              |
| Moteur :                     | Kohler EFI, Bicylindre                       |
| Cylindrée :                  | 747 cm³                                      |
| Transmission :               | Double groupe Hydrostatique Hydrogear ZT3200 |
| Réglage hauteur de coupe :   | 16 positions                                 |
| Référence :                  | 47ATCAB7603                                  |

3 ANS  
500 HEURES\*  
GARANTIE  
PARTICULIERS &  
PROS

### FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos nouveaux XZ8. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail\* – en utilisation pro ou particulier.

\*au premier des 2 termes atteints

XZ5 L107 - ULTIMA  
À MANETTES

XZ5 L127 - ULTIMA  
À MANETTES

| MOTEUR                                    |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur                                    | Cub Cadet                                                                           | Kawasaki OHV                                                                          |
| Cylindrée                                 | 679 cm³                                                                             | 726 cm³                                                                               |
| Puissance                                 | 11,4 kW / 2.350 min <sup>-1</sup>                                                   | 14,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>                                                     |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                   | Bicylindre V-TWIN                                                                     |
| Réservoir (capacité)                      | 13,25 l                                                                             | 13,25 l                                                                               |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                   | Sous pression avec filtre à huile                                                     |
| TRANSMISSION                              |                                                                                     |                                                                                       |
| Transmission                              | Double groupe hydrostatique                                                         | Double groupe hydrostatique                                                           |
| Contrôle                                  | Manettes                                                                            | Manettes                                                                              |
| Régulateur de vitesse                     | –                                                                                   | –                                                                                     |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                     |                                                                                       |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>     | 10.000 m²/h                                                                         | 11.500 m²/h                                                                           |
| Largeur de coupe                          | 107 cm                                                                              | 127 cm                                                                                |
| Hauteur de coupe (min-max)                | 25–115 mm                                                                           | 25–115 mm                                                                             |
| Options de coupe                          | 3-en-1 Option                                                                       | 3-en-1 Option                                                                         |
| Nombre de lames                           | 2                                                                                   | 3                                                                                     |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                  | Électro-magnétique                                                                    |
| Hauteurs de coupe                         | 15 positions                                                                        | 15 positions                                                                          |
| Roues anti-scalping                       | 2                                                                                   | 3                                                                                     |
| Buse de lavage / Obturateur mulching      | Inclus/Inclus                                                                       | Inclus/Inclus                                                                         |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Bac (capacité)/Référence                  | En option 230 l / 19A70054100                                                       | En option 230 l/19A70055100                                                           |
| Défecteur                                 | Inclus                                                                              | Inclus                                                                                |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Train avant                               | Acier                                                                               | Acier                                                                                 |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Arceau tubulaire acier                                                          | – / Arceau tubulaire acier                                                            |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                | 0 cm                                                                                  |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 11" x 6" / 20" x 8"                                                                 | 11" x 6" / 20" x 10"                                                                  |
| Roulements                                | –                                                                                   | –                                                                                     |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Batterie                                  | 12 V / 230 CCA                                                                      | 12 V / 230 CCA                                                                        |
| Phares                                    | LED                                                                                 | LED                                                                                   |
| Compteur horaire                          | –                                                                                   | –                                                                                     |
| Systèmes de sécurité                      | Inclus                                                                              | –                                                                                     |
| CONFORT                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Type de siège                             | Dosseret haut, avec accoudoirs                                                      | Dosseret haut, avec accoudoirs                                                        |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                            | Levier de réglage rapide                                                              |
| Volant                                    | Manettes 2 directions avec soft-grip                                                | Manettes 2 directions avec soft-grip                                                  |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                              | Inclus                                                                                |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                              | Inclus                                                                                |
| DIMENSIONS                                |                                                                                     |                                                                                       |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | 88/98/100 dB (A)                                                                    | 93/103/105 dB (A)                                                                     |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                      | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                        |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                      | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                        |
| Dimensions (L/l/H)                        | 203 / 132 / 114 cm                                                                  | 203 / 155 / 114 cm                                                                    |
| Poids net                                 | 267 kg                                                                              | 285 kg                                                                                |
|                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| Référence                                 | 17BAEACS603                                                                         | 17AIEACL603                                                                           |
| EAN                                       |  |  |

XZ5 L137 - ULTIMA  
À MANETTES

XZ6 S107  
À VOLANT

| MOTEUR                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur                                    | Kawasaki OHV                                                                          | Cub Cadet OHV                                                                         |
| Cylindrée                                 | 726 cm³                                                                               | 679 cm³                                                                               |
| Puissance                                 | 14,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>                                                     | 14,9 kW / n.c. min <sup>-1</sup>                                                      |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                     | Bicylindre V-TWIN                                                                     |
| Réservoir (capacité)                      | 13,25 l                                                                               | 13,25 l                                                                               |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                     | Sous pression avec filtre à huile                                                     |
| TRANSMISSION                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Transmission                              | Double groupe hydrostatique                                                           | Double groupe Hydrostatique                                                           |
| Contrôle                                  | Manettes                                                                              | Au pied                                                                               |
| Régulateur de vitesse                     | –                                                                                     | -                                                                                     |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>     | 12.500 m²/h                                                                           | 10.000 m²/h                                                                           |
| Largeur de coupe                          | 137 cm                                                                                | 107 cm                                                                                |
| Hauteur de coupe (min-max)                | 25–115 mm                                                                             | 25–114 mm                                                                             |
| Options de coupe                          | 3-en-1 Option                                                                         | 3-en-1 option                                                                         |
| Nombre de lames                           | 3                                                                                     | 2                                                                                     |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                    | Électro-magnétique                                                                    |
| Hauteurs de coupe                         | 15 positions                                                                          | 15 positions                                                                          |
| Roues anti-scalping                       | 3                                                                                     | 2                                                                                     |
| Buse de lavage / Obturateur mulching      | Inclus/Inclus                                                                         | –/Standard                                                                            |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                       |                                                                                       |
| Bac (capacité)/Référence                  | En option 230 l/(19A70055100)                                                         | En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)                                          |
| Défecteur                                 | Inclus                                                                                | Inclus                                                                                |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Train avant                               | Acier                                                                                 | Acier                                                                                 |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Arceau tubulaire acier                                                            | – / –                                                                                 |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                  | 0 cm                                                                                  |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 13" x 6,5" / 20" x 12"                                                                | 13" x 6,5" / 20" x 8"                                                                 |
| Roulements                                | –                                                                                     | Bagues                                                                                |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                       |                                                                                       |
| Batterie                                  | 12 V / 230 CCA                                                                        | 12 V / 230 CCA                                                                        |
| Phares                                    | LED                                                                                   | –                                                                                     |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                | Inclus                                                                                |
| Systèmes de sécurité                      | Inclus                                                                                | Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames                         |
| CONFORT                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Type de siège                             | Dosseret haut avec accoudoirs                                                         | Dosseret haut avec accoudoirs                                                         |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                              | Levier de réglage rapide                                                              |
| Volant                                    | Manettes 2 directions avec soft-grip                                                  | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                            |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                                | Inclus                                                                                |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                | Inclus                                                                                |
| DIMENSIONS                                |                                                                                       |                                                                                       |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | 93/103/105 dB (A)                                                                     | n.c/n.c/n.c dB (A)                                                                    |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                        | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                        |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                        | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                        |
| Dimensions (L/l/H)                        | 203 / 164 / 117 cm                                                                    | 203 / 132 / 114 cm                                                                    |
| Poids net                                 | 312 kg                                                                                | 267 kg                                                                                |
|                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Référence                                 | 17AIEAC3603                                                                           | 17AAGBYE603                                                                           |
| EAN                                       |  |  |



| XZ6 S117<br>À VOLANT                      |                                                                                                     | XZ6 S127<br>À VOLANT                                                                                  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTEUR                                    |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Moteur                                    | Kawasaki                                                                                            | Kawasaki                                                                                              |  |
| Cylindrée                                 | 726 cm³                                                                                             | 726 cm³                                                                                               |  |
| Puissance                                 | 16,9 kW / n.c. min <sup>-1</sup>                                                                    | 14,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>                                                                     |  |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                                   | Bicylindre V-TWIN                                                                                     |  |
| Réservoir (capacité)                      | 13,25 l                                                                                             | 13,25 l                                                                                               |  |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                                   | Sous pression avec filtre à huile                                                                     |  |
| TRANSMISSION                              |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Transmission                              | Double groupe Hydrostatique                                                                         | Double groupe Hydrostatique                                                                           |  |
| Contrôle                                  | Au pied                                                                                             | Au pied                                                                                               |  |
| Régulateur de vitesse                     | -                                                                                                   | -                                                                                                     |  |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>     | 10.500 m²/h                                                                                         | 11.500 m²/h                                                                                           |  |
| Largeur de coupe                          | 117 cm                                                                                              | 127 cm                                                                                                |  |
| Hauteur de coupe (min-max)                | 25–114 mm                                                                                           | 25–114 mm                                                                                             |  |
| Options de coupe                          | 3-en-1 option                                                                                       | 3-en-1 Option                                                                                         |  |
| Nombre de lames                           | 2                                                                                                   | 3                                                                                                     |  |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                                  | Électro-magnétique                                                                                    |  |
| Hauteurs de coupe                         | 15 positions                                                                                        | 15 positions                                                                                          |  |
| Roues anti-scalping                       | 2                                                                                                   | 3                                                                                                     |  |
| Buse de lavage / Obturateur mulching      | - / Inclus                                                                                          | - / Inclus                                                                                            |  |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Bac (capacité)/Référence                  | En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)                                                        | En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)                                                          |  |
| Défecteur                                 | Inclus                                                                                              | Inclus                                                                                                |  |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Train avant                               | Acier                                                                                               | Acier                                                                                                 |  |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / –                                                                                               | – / –                                                                                                 |  |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                                | 0 cm                                                                                                  |  |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 13" x 6,5" / 20" x 10"                                                                              | 13" x 6,5" / 20" x 12"                                                                                |  |
| Roulements                                | Bagues                                                                                              | Roulements à billes                                                                                   |  |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Batterie                                  | 12 V / 230 CCA                                                                                      | 12 V / 230 CCA                                                                                        |  |
| Phares                                    | –                                                                                                   | –                                                                                                     |  |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                              | Inclus                                                                                                |  |
| Systèmes de sécurité                      | Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames                                       | Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames                                         |  |
| CONFORT                                   |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| Type de siège                             | Dosseret haut avec accoudoirs                                                                       | Dosseret haut avec accoudoirs                                                                         |  |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                                            | Levier de réglage rapide                                                                              |  |
| Volant                                    | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                                          | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                                            |  |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                                              | Inclus                                                                                                |  |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                              | Inclus                                                                                                |  |
| DIMENSIONS                                |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | n.c./n.c./n.c. dB (A)                                                                               | n.c./n.c./n.c. dB (A)                                                                                 |  |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                      | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                        |  |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                      | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                        |  |
| Dimensions (L/l/H)                        | 203 / 155 / 114 cm                                                                                  | 203 / 126 / 118 cm                                                                                    |  |
| Poids net                                 | 285 kg                                                                                              | 265 kg                                                                                                |  |
| Référence                                 |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
|                                           | 17AIGBYN603                                                                                         | 17AIGGY2603                                                                                           |  |
| EAN                                       |                                                                                                     |                                                                                                       |  |
|                                           |  4 008423 922684 |  4 008423 922691 |  |

| XZ7 L122 - ULTIMA<br>À MANETTES           |                                                                                                       | XZ7 L152i - ULTIMA<br>À MANETTES                                                                      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTEUR                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Moteur                                    | Kawasaki                                                                                              | KOHLER EFI                                                                                            |  |
| Cylindrée                                 | 726 cm <sup>3</sup>                                                                                   | 747 cm <sup>3</sup>                                                                                   |  |
| Puissance                                 | 14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>                                                                     | 14,8 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>                                                                     |  |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                                     | Bicylindre V-TWIN                                                                                     |  |
| Réservoir (capacité)                      | 20,8 l                                                                                                | 20,8 l                                                                                                |  |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                                     | Sous pression avec filtre à huile                                                                     |  |
| TRANSMISSION                              |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Transmission                              | Double groupe hydrostatique                                                                           | Double groupe hydrostatique                                                                           |  |
| Contrôle                                  | Manettes                                                                                              | Manettes                                                                                              |  |
| Régulateur de vitesse                     | –                                                                                                     | Inclus                                                                                                |  |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>     | 11.000 m <sup>2</sup> /h                                                                              | 15.000 m <sup>2</sup> /h                                                                              |  |
| Largeur de coupe                          | 122 cm                                                                                                | 152 cm                                                                                                |  |
| Hauteur de coupe (min-max)                | 25–114 mm                                                                                             | 25–114 mm                                                                                             |  |
| Options de coupe                          | 3-en-1 option                                                                                         | 3-en-1 option                                                                                         |  |
| Nombre de lames                           | 3                                                                                                     | 3                                                                                                     |  |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                                    | Électro-magnétique                                                                                    |  |
| Hauteurs de coupe                         | 16 positions                                                                                          | 16 positions                                                                                          |  |
| Roues anti-scalping                       | 2                                                                                                     | 2 + Nez                                                                                               |  |
| Buse de lavage / Obturateur mulching      | –/Inclus                                                                                              | –/Inclus                                                                                              |  |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Bac (capacité)/Référence                  | En option 380 l/(49A70001100)                                                                         | En option 380 l/(49A70002100)                                                                         |  |
| Défecteur                                 | Inclus                                                                                                | Inclus                                                                                                |  |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Train avant                               | Acier, avec roues avant amorties                                                                      | Acier, avec roues avant amorties                                                                      |  |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Arceau tubulaire acier                                                                            | – / Arceau tubulaire acier                                                                            |  |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                                  | 0 cm                                                                                                  |  |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 13" x 6,5" / 23" x 12"                                                                                | 13" x 6,5" / 24"x 12"                                                                                 |  |
| Roulements                                | n.c.                                                                                                  | n.c.                                                                                                  |  |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Batterie                                  | 12 V / 230 CCA                                                                                        | 12 V / 230 CCA                                                                                        |  |
| Phares                                    | LED                                                                                                   | LED                                                                                                   |  |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                                | Inclus                                                                                                |  |
| Systèmes de sécurité                      | Inclus                                                                                                | Inclus                                                                                                |  |
| CONFORT                                   |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Type de siège                             | Premium, dossierer haut, avec accoudoirs, suspension ajustable                                        | Premium, dossierer haut, avec accoudoirs, suspension ajustable                                        |  |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                                              | Levier de réglage rapide                                                                              |  |
| Volant                                    | Manettes 2 directions avec soft-grip                                                                  | Manettes 2 directions avec soft-grip                                                                  |  |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                                                | Inclus                                                                                                |  |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                                | Inclus                                                                                                |  |
| DIMENSIONS                                |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | 93/103/105 dB (A)                                                                                     | 93/103/105 dB (A)                                                                                     |  |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>                                                                            | 1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>                                                                            |  |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                            | 5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                            |  |
| Dimensions (L/l/H)                        | 232 / 145 / 134 cm                                                                                    | 233 / 177 / 134 cm                                                                                    |  |
| Poids net                                 | 415 kg                                                                                                | 450 kg                                                                                                |  |
| Référence                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|                                           | 47AIAAA6603                                                                                           | 47ATAHA8603                                                                                           |  |
| EAN                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|                                           |  4 008423 916805 |  4 008423 916812 |  |



**NEW**  
**XZ8 S122 - ULTIMA**  
À VOLANT

**NEW**  
**XZ8 S137i - ULTIMA**  
À VOLANT

| MOTEUR                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur                                    | Kawasaki                                                                                               | KOHLER EFI                                                                                               |
| Cylindrée                                 | 726 cm³                                                                                                | 747 cm³                                                                                                  |
| Puissance                                 | 14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>                                                                      | n.c. kW / n.c. min <sup>-1</sup>                                                                         |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                                      | Bicylindre V-TWIN                                                                                        |
| Réservoir (capacité)                      | 20,8 l                                                                                                 | 20,8 l                                                                                                   |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                                      | Sous pression avec filtre à huile                                                                        |
| TRANSMISSION                              |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Transmission                              | Double groupe Hydrostatique (Hydrgear ZT3100)                                                          | Double groupe Hydrostatique (Hydrgear ZT3200)                                                            |
| Contrôle                                  | Double commande au pied                                                                                | Double commande au pied                                                                                  |
| Régulateur de vitesse                     | –                                                                                                      | –                                                                                                        |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>     | 11.000 m²/h                                                                                            | 13.000 m²/h                                                                                              |
| Largeur de coupe                          | 122 cm                                                                                                 | 137 cm                                                                                                   |
| Hauteur de coupe (min-max)                | 25–114 mm                                                                                              | 25–114 mm                                                                                                |
| Options de coupe                          | 3-en-1 option                                                                                          | 3-en-1 option                                                                                            |
| Nombre de lames                           | 3                                                                                                      | 3                                                                                                        |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                                     | Électro-magnétique                                                                                       |
| Hauteurs de coupe                         | 16 positions                                                                                           | 16 positions                                                                                             |
| Roues anti-scalping                       | 2                                                                                                      | 2                                                                                                        |
| Buse de lavage / Obturateur mulching      | –/Inclus                                                                                               | –/Inclus                                                                                                 |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Bac (capacité)/Référence                  | En option 380 l/(49A70001100 + 490-950-C062)                                                           | En option 380 l/(49A70002100 + 490-950-C062)                                                             |
| Défecteur                                 | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Train avant                               | Acier                                                                                                  | Acier                                                                                                    |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Inclus                                                                                             | – / Inclus                                                                                               |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                                   | 0 cm                                                                                                     |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 13" x 6,5" / 22" x 12"                                                                                 | 13" x 6,5" / 23" x 12"                                                                                   |
| Roulements                                | –                                                                                                      | –                                                                                                        |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Batterie                                  | 210cca AGM                                                                                             | 210cca AGM                                                                                               |
| Phares                                    | LED                                                                                                    | LED                                                                                                      |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |
| Systèmes de sécurité                      | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |
| CONFORT                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |
| Type de siège                             | Dosseret haut, avec accoudoirs, suspension ajustable                                                   | Dosseret haut, avec accoudoirs, suspension ajustable                                                     |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                                               | Levier de réglage rapide                                                                                 |
| Volant                                    | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                                             | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                                               |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |
| DIMENSIONS                                |                                                                                                        |                                                                                                          |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | n.c./n.c./n.c. dB (A)                                                                                  | n.c./n.c./n.c. dB (A)                                                                                    |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                         | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                           |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                         | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                           |
| Dimensions (L/l/H)                        | n.c./n.c./n.c. cm                                                                                      | n.c./n.c./n.c. cm                                                                                        |
| Poids net                                 | n.c.                                                                                                   | n.c.                                                                                                     |
| Référence                                 | 47AICAB6603                                                                                            | 47ATCAB7603                                                                                              |
| EAN                                       | <br>4 008423 924459 | <br>4 008423 924466 |

**NEW**  
**XZ5 EL107**  
À MANETTES

| MOTEUR                                     |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur                                     | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh                                                                        |
| Régime moteur rpm                          | 2083 min <sup>-1</sup>                                                                                   |
| TRANSMISSION                               |                                                                                                          |
| Transmission                               | Électrique                                                                                               |
| Vitesses                                   | Variable                                                                                                 |
| Contrôle                                   | Commande au pied                                                                                         |
| Régulateur de vitesse                      | Inclus                                                                                                   |
| SYSTÈME DE COUPE                           |                                                                                                          |
| Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>      | 10.000 m²/h                                                                                              |
| Largeur de coupe                           | 107 cm                                                                                                   |
| Hauteur de coupe (min-max)                 | 25–114 mm                                                                                                |
| Plateau de coupe                           | Embouti                                                                                                  |
| Nombre de lames                            | 2                                                                                                        |
| Engagement des lames                       | Électro-magnétique                                                                                       |
| Hauteurs de coupe                          | 15 positions                                                                                             |
| Roues anti-scalping                        | 2                                                                                                        |
| Buse de lavage / Obturateur mulching       | –/Inclus                                                                                                 |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                         |                                                                                                          |
| Bac (capacité)/Référence                   | En option 230 l/(19A70054100)                                                                            |
| Indicateur de remplissage du bac/défecteur | –/Inclus                                                                                                 |
| CHÂSSIS                                    |                                                                                                          |
| Train avant                                | –                                                                                                        |
| Pare-chocs avant/arrière                   | Tube supérieur sous châssis                                                                              |
| Rayon de braquage (cm)                     | 0 cm                                                                                                     |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)     | 11 x 6 / 20 x 8                                                                                          |
| Roulements                                 | –                                                                                                        |
| Châssis                                    | Châssis en acier tubulaire                                                                               |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                         |                                                                                                          |
| Phares                                     | LED                                                                                                      |
| CONFORT                                    |                                                                                                          |
| Type de siège                              | Dosseret haut                                                                                            |
| Réglage du siège                           | Levier                                                                                                   |
| Volant                                     | Soft-Grip, colonne de direction inclinable                                                               |
| Vide-poches                                | Inclus                                                                                                   |
| Port USB                                   | Double                                                                                                   |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)          | Inclus                                                                                                   |
| DIMENSIONS                                 |                                                                                                          |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                          | n.c./n.c./n.c. dB (A)                                                                                    |
| Valeur de vibration corps / Facteur K      | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                           |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K  | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                           |
| Dimensions (L/l/H)                         | 203 / 132 / 114 cm                                                                                       |
| Poids net                                  | 236 kg                                                                                                   |
| Référence                                  | 34BBA2CS603                                                                                              |
| EAN                                        | <br>4 008423 922707 |



ACCESSOIRES ZERO-TURNS

|  | BAC COLLECTEUR                                                                                                                        |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                   | Bac double, 107 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)                              | 4 008423 913361 | Réf.: 19A70054100  |
|                                                                                   | Bac double, 127 / 137 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)                        | 0 037049 965410 | Réf.: 19A70055100  |
|  | Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 122cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)            | 4 008423 917987 | Réf.: 49A70001100  |
|                                                                                   | Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 137 cm ou 152 cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062) | 4 008423 917994 | Réf.: 49A70002100  |
|                                                                                   | Kit lestage pour XZ6 et XZ8 avec bac                                                                                                  | 0 889021 302702 | Réf.: 490-950-C062 |







PRO Z SERIES



LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

CONFORT – TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.

Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.

**LONGÉVITÉ**

- A Renfort frontaux de 6 mm
- B Renfort arrière de 8 mm
- C Patin de protection de 20 mm

**QUALITÉ DE COUPE**

- D Déflecteur en caoutchouc
- E Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultrarésistant de type Marbain®
- F Rouleau de finition réglable

**TRAIN AVANT RENFORCÉ**  
Absorbez l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.

- A Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B Amortisseur sur train avant
- C Pivot avant de 127 mm
- D Support de roues avant en acier épais 13 mm

**SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE**  
Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5/7)
- B Support lombaire
- C Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D Angle d'ajustement
- E Accoudoirs rembourrés

**TRAIN AVANT PIVOTANT**  
Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.






KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

# Z5 152 & Z7 183

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels ! La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n'importe quel autre produit Cub Cadet à surface équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !



**MOTEUR KAWASAKI 999 CM³**  
Un moteur ultra-robuste et efficace pour répondre aux plus grandes exigences (Z7 183).



**LE PLUS GRAND PLATEAU DE COUPE SUR LE MARCHÉ**  
Avec sa très grande largeur de coupe de 183 cm, elle couvre encore plus de terrain que toute autre autoportée (Z7 183).

## Z5 152



LA FORCE  
DANS CHAQUE DÉTAIL.



Powered by  
**Kawasaki**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Largeur de coupe :            | 152 cm                           |
| Performance de tonte (rec.) : | 15 000 m²/h                      |
| Type d'éjection :             | Éjection latérale                |
| Moteur :                      | Kawasaki OHV, Bicylindre         |
| Cylindrée :                   | 852 cm³                          |
| Transmission :                | Double groupe Hydrostatique      |
| Boîte de vitesse :            | Parker HTG 12 cc                 |
| Vitesse max. :                | 16 km/h (avant)/8 km/h (arrière) |
| Réglage hauteur de coupe :    | 17 positions                     |

Référence : 53BIHJUV603

## Z7 183



POUR LES EXIGENCES  
LES PLUS HAUTES.



Powered by  
**Kawasaki**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Largeur de coupe :            | 183 cm                              |
| Performance de tonte (rec.) : | 18 000 m²/h                         |
| Type d'éjection :             | Éjection latérale                   |
| Moteur :                      | Kawasaki OHV, Bicylindre            |
| Cylindrée :                   | 999 cm³                             |
| Transmission :                | Double groupe Hydrostatique         |
| Boîte de vitesse :            | Parker HTG 14 cc                    |
| Vitesse max. :                | 19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière) |
| Réglage hauteur de coupe :    | 17 positions                        |

Référence : 53AIHKUY603





KAWASAKI FX 1000V EFI  
BICYLINDRE


# Z9 183id

La Z-Turn Z9 183id est une machine à rayon de braquage zéro avec des pneus doubles extrêmement larges. Développée pour s'attaquer sans effort même aux pentes les plus raides jusqu'à 25° (46 %), elle dispose d'un impressionnant plateau de coupe en acier extrêmement robuste et multi-renforcé, d'une performance de tonte exceptionnelle et d'un confort d'assise optimisé. Cette zéro-turn haut de gamme est idéale pour les collectivités, les paysagistes et les propriétaires de grands domaines avec un terrain complexe.

## Z9 183id

POUR LES TERRAINS  
EXTREMES EN TERME  
DE PENTES

Powered by  
**Kawasaki**

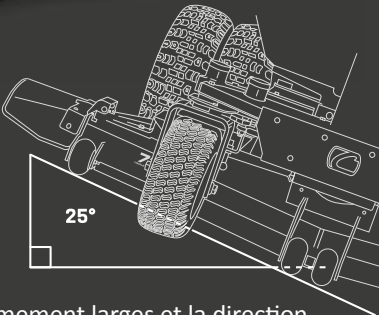

### LES MEILLEURES PERFORMANCES DE TONTE

Grâce à un équipement technique exceptionnel, la coupe en ligne droite, les virages à rayon nul et la tonte sur les pentes raides sont faciles.

### TRAVAILLEZ SANS EFFORT ET CONDUISEZ CONFORTABLEMENT

Avec ses caractéristiques de confort, vous pouvez profiter d'une conduite détendue toute la journée. Avec le siège exclusif à air, vous pouvez régler la fermeté du siège en fonction de vos préférences personnelles.

### PLATEAU DE COUPE À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

Ajustez le plateau de coupe aux exigences spécifiques en appuyant simplement sur un bouton.

### DES CAPACITÉS EN PENTE

Les pneus doubles extrêmement larges et la direction intégrale garantissent une stabilité et une précision maximales, même sur des pentes raides pouvant aller jusqu'à 25°.

### PUISSANCE ET ÉCONOMIE COMBINÉES

Grâce à l'injection directe, le robuste moteur Kawasaki combine des performances maximales avec une consommation de carburant relativement faible.

### FIABLE ET SÛR

Cub Cadet vous offre une garantie de 1.000 heures de travail ou 3 ans \* sur la nouvelle Z9 183id.

\* au premier des 2 termes atteints

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Largeur de coupe :            | 183 cm                                  |
| Performance de tonte (rec.) : | 18 000 m²/h                             |
| Type d'éjection :             | Ejection latérale                       |
| Moteur :                      | Kawasaki FX1000V EFI, Bicylindre        |
| Cylindrée :                   | 999 cm³                                 |
| Transmission :                | Double hydrostatique                    |
| Boîte de vitesse :            | Parker HTG 16 cc                        |
| Vitesse max. :                | 19,5 km/h (avant) / 10,0 km/h (arrière) |
| Réglage hauteur de coupe :    | 17 positions                            |

Référence : 53ALHMUY603





ACCESSOIRES PRO SERIES

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>CHAÎNES POUR ROUES</b><br>Chaînes pour roues de Z5 et Z7                                   | <br>0 037049 951123<br>Réf. : 490-241-0036  |
|    | <b>LAME BULL</b><br>Lame bull pour Z5 et Z7                                                   | <br>0 043033 580255<br>Réf. : 59B30036150   |
|  | <b>RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE</b><br>Relevage électrique du plateau pour Z5 & Z7 | <br>0 043033 576340<br>Réf. : 59A30050150 |
|  | <b>ROULEAUX DE FINITION</b><br>Rouleaux de finition Z7 & Z9                                   | <br>0 889021 121587<br>Réf. : 59A30052150 |





| Z5 152                                    |                                                                                                        | Z7 183                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTEUR                                    |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Moteur                                    | Kawasaki OHV                                                                                           | Kawasaki OHV                                                                                             |  |
| Cylindrée                                 | 852 cm <sup>3</sup>                                                                                    | 999 cm <sup>3</sup>                                                                                      |  |
| Puissance                                 | 17,2 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>                                                                      | 21 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>                                                                          |  |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                                      | Bicylindre V-TWIN                                                                                        |  |
| Réservoir (capacité)                      | 2 x 34 l                                                                                               | 2 x 34 l avec jauge de carburant                                                                         |  |
| Type de transmission                      | Double groupe hydrostatique                                                                            | Double groupe hydrostatique                                                                              |  |
| Transmission                              | Parker HTG 12 cc                                                                                       | Parker HTG 14 cc                                                                                         |  |
| Lubrification                             | Sous pression avec filtre à huile                                                                      | Sous pression avec filtre à huile                                                                        |  |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Surface de tonte rec. (Jusqu'à)           | 15.000 m²/h                                                                                            | 18.000 m²/h                                                                                              |  |
| Largeur de coupe                          | 152 cm                                                                                                 | 183 cm                                                                                                   |  |
| Hauteur de coupe (min.–max.)              | 26–127 mm                                                                                              | 26–127 mm                                                                                                |  |
| Options de coupe                          | 2-en-1                                                                                                 | 2-en-1                                                                                                   |  |
| Nombre de lames                           | 3                                                                                                      | 3                                                                                                        |  |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                                     | Électro-magnétique                                                                                       |  |
| Hauteurs de coupe                         | 17 positions                                                                                           | 17 positions                                                                                             |  |
| Roues anti-scalping                       | 4 + 2 rouleaux avant                                                                                   | 4 + 2 Nez + 1 rouleau arrière                                                                            |  |
| Kit mulching                              | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |  |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Type d'éjection                           | Éjection latérale                                                                                      | Éjection latérale                                                                                        |  |
| Déflexeur                                 | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |  |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Inclus                                                                                             | – / Inclus                                                                                               |  |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                                   | 0 cm                                                                                                     |  |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 15" x 6" / 24" x 12"                                                                                   | 16" x 6,5" / 24" x 12"                                                                                   |  |
| Roulements                                | À billes                                                                                               | À billes                                                                                                 |  |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Batterie                                  | 230 CCA                                                                                                | 230 CCA                                                                                                  |  |
| Phares                                    | –                                                                                                      | –                                                                                                        |  |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |  |
| Systèmes de sécurité                      | Arceau de sécurité                                                                                     | Arceau de sécurité                                                                                       |  |
| CONFORT                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Type de siège                             | Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable                                                                | Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable                                                                  |  |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                                               | Levier de réglage rapide                                                                                 |  |
| Direction                                 | Soft-Grip                                                                                              | Soft-Grip                                                                                                |  |
| Vide-poches                               | –                                                                                                      | –                                                                                                        |  |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                                 | Inclus                                                                                                   |  |
| Chargeur de batterie                      | –                                                                                                      | –                                                                                                        |  |
| DIMENSIONS                                |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | 93/103/105 dB (A)                                                                                      | 93/103/105 dB (A)                                                                                        |  |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                         | 1,0 / 0,5 m/s²                                                                                           |  |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                         | 5,0 / 1,5 m/s²                                                                                           |  |
| Dimensions (L/l/H)                        | 230 / 160 / 134 cm                                                                                     | 226 / 185 / 131 cm                                                                                       |  |
| Poids net                                 | 680 kg                                                                                                 | 732 kg                                                                                                   |  |
|                                           |                                                                                                        |                                                                                                          |  |
| Référence                                 | 53BIHJUV603                                                                                            | 53AIHKUY603                                                                                              |  |
| EAN                                       | <br>4 008423 872415 | <br>4 008423 881929 |  |

| Z9 183id                                  |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR                                    |                                                                                                          |
| Moteur                                    | Kawasaki FX1000V EFI                                                                                     |
| Cylindrée                                 | 999 cm <sup>3</sup>                                                                                      |
| Puissance                                 | 28 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>                                                                          |
| Cylindres                                 | Bicylindre V-TWIN                                                                                        |
| Réservoir (capacité)                      | 2 x 34 l avec jauge de carburant                                                                         |
| Type de transmission                      | Double groupe hydrostatique                                                                              |
| Transmission                              | Parker HTG 16 cc                                                                                         |
| Lubrification                             | Lubrification sous pression                                                                              |
| SYSTÈME DE COUPE                          |                                                                                                          |
| Surface de tonte rec. (Jusqu'à)           | 18.000 m <sup>2</sup> /h                                                                                 |
| Largeur de coupe                          | 183 cm                                                                                                   |
| Hauteur de coupe (min.–max.)              | 26–127 mm                                                                                                |
| Options de coupe                          | 2-en-1                                                                                                   |
| Nombre de lames                           | 3                                                                                                        |
| Engagement des lames                      | Électro-magnétique                                                                                       |
| Hauteurs de coupe                         | 17 positions                                                                                             |
| Roues anti-scalping                       | 4 + 2 rouleaux                                                                                           |
| Kit mulching                              | Inclus                                                                                                   |
| SYSTÈME D'ÉJECTION                        |                                                                                                          |
| Type d'éjection                           | Éjection latérale                                                                                        |
| Déflexeur                                 | Inclus                                                                                                   |
| CHÂSSIS                                   |                                                                                                          |
| Pare-chocs avant/arrière                  | – / Inclus                                                                                               |
| Rayon de braquage (cm)                    | 0 cm                                                                                                     |
| Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)    | 16" x 6,5" / 24" x 12"                                                                                   |
| Roulements                                | n.c.                                                                                                     |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE                        |                                                                                                          |
| Batterie                                  | 12 V / 230 CCA                                                                                           |
| Phares                                    | –                                                                                                        |
| Compteur horaire                          | Inclus                                                                                                   |
| Systèmes de sécurité                      | Arceau de sécurité                                                                                       |
| CONFORT                                   |                                                                                                          |
| Type de siège                             | Dosseret haut avec accoudoirs, Réglable                                                                  |
| Réglage du siège                          | Levier de réglage rapide                                                                                 |
| Direction                                 | Soft-Grip                                                                                                |
| Vide-poches                               | Inclus                                                                                                   |
| Tonte en marche arrière (RevTEK™)         | Inclus                                                                                                   |
| Chargeur de batterie                      | –                                                                                                        |
| DIMENSIONS                                |                                                                                                          |
| LpA/LwA/LwAg (dB)                         | 93/103/105 dB (A)                                                                                        |
| Valeur de vibration / Facteur K           | 1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>                                                                               |
| Valeur de vibration main/bras / Facteur K | 5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                               |
| Dimensions (L/l/H)                        | 226 / 185 / 131 cm                                                                                       |
| Poids net                                 | 840 kg                                                                                                   |
|                                           |                                                                                                          |
| Référence                                 | 53ALHMUY603                                                                                              |
| EAN                                       | <br>4 008423 917482 |





Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

---

**MTD FRANCE**  
**Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE**  
**[www.cubcadet.fr](http://www.cubcadet.fr)**

© 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet [www.cubcadet.fr](http://www.cubcadet.fr). Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.