

Cub Cadet

ENDURO SERIES

PRO SERIES



**Gamme
2021**





**CUB CADET PRO Z
CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961**


Les produits Cub Cadet sont conçus avec soin pour répondre aux attentes de tous les professionnels.

Et nous sommes fiers de les fabriquer aux États-Unis depuis 1961. Nous construisons nos produits dans l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Chaque employé de nos usines de fabrication partage les valeurs de la marque: **travail acharné, engagement et passion pour la qualité.**

Vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute la passion et la rigueur qui nous animent.



CONSTRUITES EN UTILISANT LES COMPOSANTS
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT
DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.

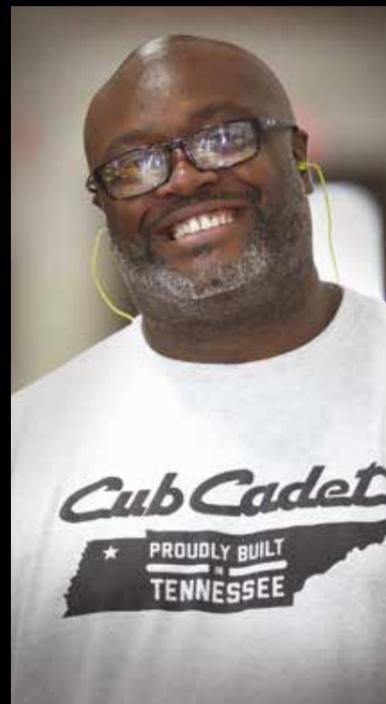

TONDEZ COMME UN PRO, ÉCONOMISEZ COMME UN PRO !

DES AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE TRAVAIL...

- + **Plus de stabilité sur les pentes**
Manipulation facile grâce aux roues avant directrices orientables (sur modèles à volant).
- + **Conduite sécurisante, même sur terrain difficile**
Le double groupe hydrostatique de transmission permet une traction permanente sur tous les types de terrains.
- + **Idéal pour les grands espaces**
Un maniement simplifié grâce à une technologie unique quelque soit la typologie de terrain.
- + **Homologation route disponible en option**
Gagnez du temps d'un chantier à l'autre en passant par la route et sans recharger sur une remorque
- + **Des coûts d'entretien les plus bas**
Tous les composants sont facilement accessibles, alliés à un châssis robuste en acier et à un plateau de coupe à faible usure.
- + **Une conduite facile et un confort optimisé**
Moins d'efforts et dos préservé grâce à l'exceptionnelle ergonomie des sièges et leur confort.
- + **Moins d'interruptions durant le travail**
La grande capacité des réservoirs diminue les arrêts pour refaire le plein.
- + **Moteurs essence à injection (selon modèle)**
Plus économiques et moins polluants, quand le marché s'interroge sur l'avenir du diesel
- + **Un grand choix de largeurs de coupe**
Des plateaux allant de 122 à 183 cm pour répondre à tous vos besoins.



Les meilleurs résultats.
Une efficacité maximum.
Une conception robuste.



PRO Z SERIES


JUSQU'À 50% DE TEMPS ÉCONOMISÉ... C'EST DE L'ARGENT!

Les Zéro-Turn sont les machines les plus agiles et les plus performantes sur le marché. Elles peuvent gérer de vastes zones en un minimum de temps, et remplacent de plus en plus les autoportées conventionnelles chez les professionnels. L'utilisation intensive du matériel dans le cadre professionnel signifie qu'il est payant d'utiliser une Zero-Turn et qu'il est vraiment rentable d'utiliser un modèle de la gamme PRO SERIES Cub Cadet.

Exemple:	Autoportée conventionnelle	Zero-Turn
Surface tondue/h	env. 5.000 m ² (plus ou moins selon modèles)	env. 10.000 m ² (plus ou moins selon modèles)
Temps d'utilisation/an (à surface de tonte équivalente)	200 h	100 h
Coûts d'achat/h*	€ 3	€ 4
Coûts d'entretien/h	€ 3	€ 3
Coûts carburant/h	€ 5,50	€ 5,50
Coûts de main d'oeuvre/h	€ 40	€ 40
Coûts totaux/an	€ 10.300	€ 5.250

*Sur la base des coûts d'achat suivants: 4.500 € pour une autoportée conventionnelle, 6.000 € pour une Zero-Turn, et un temps total d'utilisation de 1.500 h.

**ÉCONOMIES
5.050 €**

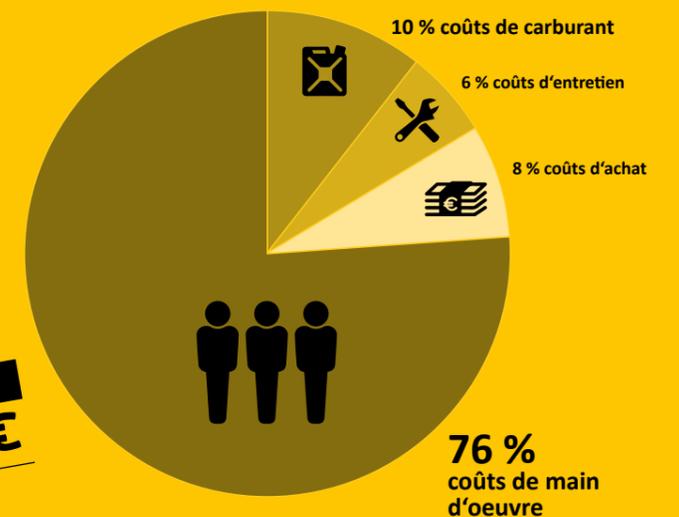


LES COÛTS DE PERSONNEL ET DE CARBURANT REPRÉSENTENT LA MAJEURE PARTIE DES COÛTS D'EXPLOITATION

Si vous utilisez intensivement votre matériel, le coût d'achat n'a qu'un faible impact sur les coûts globaux. Par exemple pour une Zero-Turn à 6.000 € et une durée de vie totale de 1.500 heures, les coûts d'exploitation s'élèvent à seulement 4 € par heure. Alors qu'à environ 40 € l'heure, les coûts de personnel sont 10 fois plus élevés. D'où l'intérêt de pouvoir tondre le plus rapidement possible !...

ATTEIGNEZ PLUS RAPIDEMENT LA RENTABILITÉ !

Grâce à un temps de tonte diminué, les Cub Cadet Zero-Turn deviennent rentables plus rapidement. En effet, les coûts de carburant et de personnel moindres compensent rapidement le prix d'achat plus élevé.

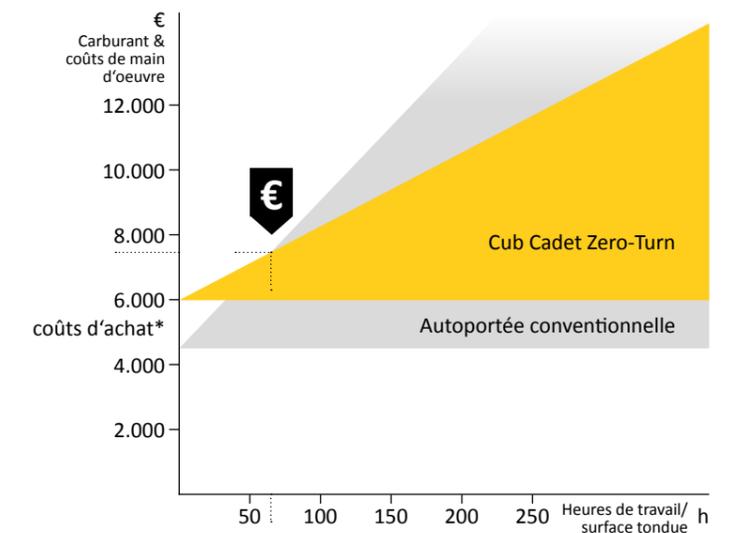

PRO SERIES



PRO Z SERIES

**FIABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

Cub Cadet



"SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER AVEC PRÉCISION."

TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.

Pour notre nouvelle gamme PRO SERIES, nous avons fait plus que quelques simples améliorations. Nous avons fabriqué les machines les plus efficaces et ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère.

Nous avons proposé nos Z-TURN PRO SERIES à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils nous ont fait leurs retours afin de nous aider à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints.

"POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE EST ESSENTIELLE. JE GÈRE TOUT SIMPLEMENT UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS."



"MAINTENANT MON ÉQUIPE FAIT LE TRAVAIL 20% PLUS RAPIDEMENT. CES MODÈLES APPORTENT UN VRAI PLUS."




“EXTRÊMEMENT
RÉSISTANTE. UNE
VALEUR SÛRE.”

HOMOLOGATION
ROUTE
DISPONIBLE



LONGÉVITÉ – LA SOLIDITÉ DANS LA DURÉE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO SERIES est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

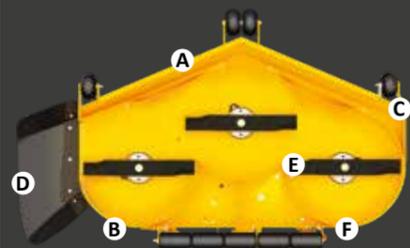

LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Adapté aux conditions les plus difficiles avec un carter de coupe pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm au niveau des paliers : sur le carter d'une épaisseur de 4,5 mm s'ajoutent des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale qui combine essieux, moyeux et supports de roues avant de premier ordre.

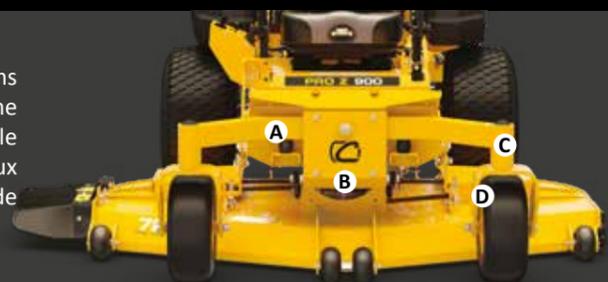

- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier d'une épaisseur de 13 mm



“TRÈS CONFORTABLE
ET ROBUSTE À LA
FOIS.”

LE SEUL FABRICANT
DE ZÉRO TURN
À VOLANT

CONFORT – CONDUITE OPTIMISÉE.

Si les PRO SERIES peuvent endurer les pires conditions, votre corps doit être ménagé. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré et optimisé des machines PRO SERIES.



SIÈGE SUSPENDU

Notre siège exclusif à suspension permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z5, Z7 et Z9)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Ajustement de l'angle
- E** Accoudoirs rembourrés



TRAIN AVANT PIVOTANT

Le train avant pivotant permet à l'avant de la PRO SERIES de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu s'adaptent aux dénivelés au fur et à mesure que la PRO SERIES se déplace, tandis que le plateau de coupe reste toujours parallèle au sol sans planter dans les irrégularités.



**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
DISPONIBLE**



**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740**

Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, ce modèle à manettes est à la fois puissant et ultra-économique. Son moteur à injection a une consommation jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs à carburateurs, avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé ultra robuste d'une largeur de coupe de 122 cm vous permet d'atteindre un très haut niveau de performance.

Z1 122

**MANOEUVRES
PRÉCISES ET
GROSSE RÉSERVE
DE PUISSANCE.**

POWERED BY
KOHLER.

MOTEUR INJECTION



**Dans la limite des
stocks disponibles**

A PRÉCISION DE CONDUITE

Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de parking intégré et assistance à la conduite optimisent le confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable à suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C EFFICACITÉ ET ECONOMIE

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI) comparé aux moteurs à carburateurs. Coûts d'entretien réduits par rapport au diesel.

D ROBUSTESSE

Plateau de coupe mécano-soudé de 122 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle. Plus d'1 cm en épaisseur de tôle au niveau des paliers.

E MANIABILITÉ EXTRÊME

Les roues avant pivotantes du train avant vous permettent de réellement aborder les parties encombrées avec sérénité.

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	12.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Cylindrée :	747 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEHRF603



**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
DISPONIBLE**

Z1 137

La Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau mécano-soudé jusqu'à 8mm d'épaisseur, elle délivre des résultats exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.



**KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745**

Z1 137

**EFFICACITÉ MAXIMALE,
MANIABILITÉ
INCROYABLE.**

POWERED BY
KOHLER.

MOTEUR INJECTION



A MACHINE PUISSANTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable à suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

C CONSOMMATION RÉDUITE

25% de consommation en moins grâce au moteur à injection (EFI)

D ROBUSTE

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle. Plus d'1 cm en épaisseur de tôle au niveau des paliers.

E EXTRÊMEMENT MANIABLE

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	13.500 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 750
Cylindrée :	747 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53CWEFJA603



**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
DISPONIBLE**

Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui la place en tête de liste des autoportées à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut être tournée sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière.

La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur est absolue, même sur les pentes raides.



**KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE**

Z5 152

L'EXCELLENCE DANS
LES MOINDRES
DETAILS.

Powered by
Kawasaki



A MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE

Avec 852 cm³ de cylindrée et 23.3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

B INCROYABLEMENT CONFORTABLE

La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

C ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION

Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

D EXTRÊMEMENT MANIABLE

Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	15.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHJUV603




KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

Z7 183 & Z9 183ID

Ces 2 machines dépassent toutes vos attentes. Dotées d'une plate-forme de tonte puissante, elles sont l'arme absolue pour les professionnels qui s'attaquent aux domaines et parcs les plus incroyables en terme de surface. Des valeurs exceptionnelles en termes de rapidité, d'efficacité et de confort séduisent tous ceux qui travaillent quotidiennement avec ces machines.



MOTEUR KAWASAKI
Un couple et une puissance exceptionnels pour un travail rapide sur tous les terrains.

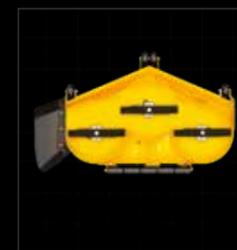

LE PLATEAU DE COUPE LE PLUS ROBUSTE DU MARCHÉ
Avec son plateau de coupe massif de 183 cm de largeur, couvrez plus de terrain que n'importe quelle autre machine.

Z7 183

LA MACHINE ULTIME
POUR LES GRANDS
ESPACES



Powered by
Kawasaki

**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
DISPONIBLE**

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki OHV
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHKUY603

Z9 183ID

POUR LES TERRAINS
LES PLUS EXTREMES
EN TERME DE PENTES

Jusqu'à 46% de pente



MOTEUR INJECTION

Powered by
Kawasaki

**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT**

Largeur de coupe :	183 cm à relevage électrique
Performance de tonte :	18.000 m ² /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Kawasaki Injection FX1000 EFI
Cylindrée :	999 cm ³
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603

ACCESSOIRES



RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE

Relevage électrique de plateau Z1
Référence : 19B70045100

Relevage électrique de plateau Z5 & Z7
Référence : 59A30050150



ROULEAUX DE FINITION

Rouleau de finition pour Z1
Référence : 19A70019100

Rouleau de finition pour Z5
Référence : 59A30052150



LAMES BULL

Lame bull pour Z1
Référence : 19B70044100

Lame bull pour Z5
Référence : 59B30036150

CHAÎNES POUR ROUES

Chaînes pour roues pour Z1
Référence : 490-241-0026

Chaînes pour roues pour Z5
Référence : 490-241-0036

	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183	Z9 183ID	
MOTEUR	Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 750	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000 EFI
	Cylindrée	747 cm ³	747 cm ³	852 cm ³	999 cm ³	999 cm ³
	Puissance	14,5 kW / 2.600 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹	17,15 kW / 2.500 min ⁻¹	21 kW / 2.750 min ⁻¹	28,7 kW / 3.600 min ⁻¹
	Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
	Réservoir (capacité)	2 x 13 l	2 x 15 l	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant	2 x 34 l avec jauge de carburant
	Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
SYSTÈME DE COUPE	Transmission	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc	Parker HTG 16 cc
	Performance de tonte	12.000 m ² /h	13.500 m ² /h	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h	18.000 m ² /h
	Largeur de coupe	122 cm	137 cm	152 cm	183 cm	183 cm / relevage électrique
	Hauteur de coupe (min.-max.)	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm	26-127 mm
	Options de coupe	2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1	2-en-1
	Nombre de lames	3	3	3	3	3
	Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
	Hauteurs de coupe	17	17	17	17	17
	Roues anti-scalping	2	4 + 2 avant	2 + rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
	Buse de lavage / Kit mulching	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION	Bac (capacité) / Référence	-	-	-	-	-
	Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Pare-chocs avant / arrière	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus	- / Inclus
	Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
	Taille des roues (avant / arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 2 x 25" x 9"
	Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Batterie	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA	230 CCA
	Phares	-	-	-	-	-
	Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
	Type de siège	Dossier haut, Réglable	Dossier haut, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable	Dossier haut avec accoudoirs, Réglable
	Ajustement du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
CONFORT	Volant	Manettes avec soft-grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
	Vide poche	-	-	-	-	-
	Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS	LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105	93/103/105
	Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²	1 / 0,5 m/s ²
	Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²	5 / 1,5 m/s ²
	Poids net	360 kg	360 kg	680 kg	732 kg	839 kg
PRIX de vente recommandé HT	7499,17 €	8999,17 €	13332,50 €	15832,50 €	19999,17 €	
Référence	53BWEHRF603	53CWEFJA603	53BIHJUV603	53BIHKUY603	53ALHMUY603	

ENDURO SERIES



**A CHAQUE BESOIN
SA SOLUTION...**

Cub Cadet

TRADITION OU NOUVELLES TECHNOLOGIES, FAITES LE BON CHOIX.

La gamme ENDURO SERIES se caractérise par des modèles de haute qualité avec des caractéristiques techniques élevées qui font le succès de Cub Cadet.

Cette gamme, en fonction des spécificités de chaque chantier, est la solution pour les paysagistes ou les collectivités sur des problématiques ou besoins particuliers, notamment en terme de coûts, de performances, de respect de l'environnement ou encore de technologies.





PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
3,4 MM + RENFORT 4,5 MM



ROUES AVANT AMORTIES

**KIT HOMOLOGATION
ROUTE
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT**

XZ7
ENDURO SERIES™
ULTIMA

XZ7 ULTIMA

Si vous pensiez avoir tout vu en terme de zéro-turn, prenez vite les commandes des toutes nouvelles XZ7 Ultima de chez Cub Cadet pour redécouvrir ce type de produit sous un autre angle. Maniabilité, confort, architecture et performances... la gamme XZ7 Ultima est la solution pour travailler avec des machines ergonomiques où tout a été pensé pour le confort de l'utilisateur et la simplicité d'entretien.



LA ZÉRO-TURN
NOUVELLE
GÉNÉRATION

Powered by
Kawasaki

POWERED BY
KOHLER

XZ7 L122

XZ7 L152i

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki FR691V	Kohler EZT750
Cylindrée	726 cm ³	747 cm ³
Puissance	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹
Type	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	20,80 l	20,80 l
Transmission	Hydrogear ZT3200	Hydrogear ZT3400
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	12.000 m ² /h	14.000 m ² /h
Largeur de coupe	122 cm	152 cm
Hauteur de coupe	25-120 mm	25-120 mm
Options de coupe	2-en-1 option	2-en-1 option
Nbre lames	3	3
Engagement des lames	Electro magnétique	Electro magnétique
Positions hauteur de coupe	16	16
Mulching	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues anti-scalping	2	3
Dimensions roues (Av/Arr)	13" x 6,5" / 23" x 12"	13" x 6,5" / 24" x 12"
CONFORT		
Siège	Confort à accoudoirs	Confort à accoudoirs
Réglage siège	Levier rapide	Levier rapide
Phares	LED	LED
Tonte marche arrière	Inclus	Inclus
Compteur horaire/rappel service	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Dimensions (L/l/H en cm)	232 / 145 / 134	233 / 177 / 134
Poids net	516 kg	540 kg
PRIX de vente recommandé HT	7665,83 €	9499,17 €
Référence	47AIAAA6603	47ATAHA8603





CHASSIS TUBULAIRE
50X50 MM POUR PLUS
DE RIGIDITÉ



SIÈGE CONFORT AMORTI
AVEC ACCOUDOIRS



MULCHING INCLUS
RAMASSAGE EN OPTION

XZ5 ULTIMA

La gamme XZ5 est une déclinaison de la gamme XZ7 avec un châssis tubulaire légèrement différent, un arceau de sécurité supprimé et sans amortissement sur les roues avant ... Véritable best seller de la marque, elle a enregistré des ventes records partout dans le monde depuis son lancement et a même été reconnue posséder la coupe la plus nette de sa catégorie.



LA ZÉRO-TURN
NOUVELLE
GÉNÉRATION

Powered by
Kawasaki

XZ5 L127

XZ5 L137

MOTEUR	XZ5 L127	XZ5 L137
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹
Type	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l
Transmission	Double hydrostatique	Double hydrostatique
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	11.500 m ² /h	12.500 m ² /h
Largeur de coupe	127 cm	127 cm
Hauteur de coupe	25-115 mm	25-115 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nbre lames	2	3
Engagement des lames	Electro magnétique	Electro magnétique
Positions hauteur de coupe	15	15
Buse lavage	Inclus	Inclus
Mulching	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Bac	En option	En option
Capacité	230 l	230 l
ROUES		
Roues anti-scalping	3	3
Dimensions roues (Av/Arr)	11" x 6" / 20" x 10"	13" x 6,5" / 20" x 12"
CONFORT		
Siège	Confort à accoudoirs	Confort à accoudoirs
Réglage siège	Levier rapide	Levier rapide
Phares	LED	LED
Tonte marche arrière	Inclus	Inclus
Compteur horaire/rappel service	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Dimensions (L/l/H en cm)	203,2 / 154,9 / 119,4	203,2 / 166 / 122
Poids net	285 kg	312 kg
PRIX de vente recommandé HT	4582,50 €	5082,50 €
Référence	17AIEACZ603	17AIEACI603





BLOCAGE DE DIFFERENTIEL



Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**

LE RAYON DE BRAQUAGE LE PLUS COURT DU MARCHÉ

XT3
ENDURO SERIES™

XT3

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en cas d'herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d'autoportées.

ENDURO SERIES

PUISSANCE ABSOLUE
ET RAYON DE BRAQUAGE
RÉDUIT

Powered by
Kawasaki



XT3 QR106

XT3 QS127

XT3 QS137



MOTEUR	XT3 QR106	XT3 QS127	XT3 QS137
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm ³	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	12,4 kW / 2.200 min ⁻¹	15,7 kW / 2.800 min ⁻¹	16,2 kW / 3.000 min ⁻¹
Type	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	8.000 m ² /h	10.000 m ² /h	11.000 m ² /h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option	3-en-1 option
Nbre lames	2	3	3
Engagement des lames	Electro magnétique	Electro magnétique	Electro magnétique
Positions hauteur de coupe	12	12	12
Buse lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Kit mulching	En option	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Bac	Inclus	En option	En option
Capacité	360 l	210 l	210 l
ROUES			
Roues anti-scalping	4	4	4
Dimensions roues (Av/Arr)	15" x 6" / 18" x 9,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"
CONFORT			
Siège	Haut à accoudoirs	Haut à accoudoirs	Haut à accoudoirs
Réglage siège	Levier 10 positions	Levier 10 positions	Levier 10 positions
Phares	LED	LED	LED
Tonte marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
Indicateur remplissage	Inclus à coupure auto.	-	-
DIMENSIONS			
Dimensions (L/l/H)	267cm / 110cm / 118cm	197cm / 155cm / 110cm	197cm / 167cm / 110cm
Poids net	268 kg	260 kg	270 kg
PRIX de vente recommandé HT	4749,17 €	4749,17 €	5082,50 €
Référence	13BFA5CR603	14BFA5CQ603	14AFA5CA603





**ZÉRO CARBURANT
ZÉRO ÉMISSIONS
ZÉRO BRUIT
100% EFFICACE**

**jusqu'à
1h30
de tonte**



LR2 ES76

XT2 ES107

BATTERIE		
Type	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion
Voltage/Ampérage	56V / 30Ah / 1500Wh	56V / 60Ah / 3000Wh
Puissance	1500 Watts/h	3000 Watts/h
Transmission	Electrique	Electrique
Autonomie	jusqu'à 1h	Jusqu'à 1h30
Charge complète	4h	4h
Charge partielle	Oui	Oui
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	3.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Largeur de coupe	76 cm	107 cm
Hauteur de coupe	38-95 mm	25-100 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nbre lames	1	2
Engagement des lames	Electro magnétique	Electro magnétique
Positions hauteur de coupe	5	12
Mulching / Buse lavage	Inclus / -	Inclus / Inclus
RAMASSAGE		
Bac	En option 115 l	En option 200 l
ROUES		
Roues anti-scalping	-	4
Dimensions roues (Av/Arr)	13" x 5" / 16" x 6,5"	15" x 6" / 20" x 8"
CONFORT		
Siège	Confort haut	Confort haut
Réglage siège	Vis	Manette
Phares	LED	LED
Tonte marche arrière	Inclus	Inclus
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Dimensions (L/l/H en cm)	157 / 85 / 112	172 / 127 / 108
Poids net	125 kg	185 kg
PRIX de vente recommandé HT	3999,17 €	6249,17 €
Référence	33AA27JD603	33ABA7CS603

**PRISE DE RECHARGEMENT
FACILE D'ACCÈS**

**INDICATEUR DE CHARGE
AU TABLEAU DE BORD**

E-RIDERS

Nos deux produits à batterie ne sont pas seulement dans l'air du temps : ils sont surtout efficaces, performants et polyvalents tout en apportant une solution globale écologique et économique. Outre les avantages du "zéro essence", vous pourrez par exemple démarrer vos chantiers plus tôt sans dérangements sonores, ou répondre à des contraintes de tranquillité sur des chantiers spécifiques (campings, hôtels, golfs...).

**Li-Ion
ELECTRIC**

LE ROBOT DE TONTE POUR LES GRANDS ESPACES



XR3 5000

Et si vous passiez au robot de tonte pour la gestion de vos espaces verts ?... Gain de temps et productivité augmentée puisque le personnel peut être affecté sur d'autres chantiers, sans parler de l'économie liée à l'absence de ramassage et de la qualité de la tonte obtenue. De nombreux paysagistes ont déjà opté pour la solution du robot de tonte pour leurs clients, ainsi que des collectivités pour la gestion de grandes surfaces comme les terrains de sport ou les parcs urbains.

XR3
ENDURO SERIES®



CONTROLE TOTAL PAR SMARTPHONE
Toutes les opérations sont pilotables à distance : programmation et planning, mise à jour, paramètres du programme.

ENDURO SERIES

GRANDE LARGEUR DE COUPE

LAMES EN ACIER

MODE TURBO POUR HERBE HAUTE

CARTER DE COUPE FLOTTANT

COUPE NETTE

GESTION À DISTANCE PAR SMARTPHONE

GÉOLOCALISATION

XR3 5000

MOTEUR	
Moteur de lames	DC Brushless
Puissance	2 X 200 Watts
BATTERIE	
Type	LiFePO ₄ 24V/6Ah
Temps de tonte	80-100 mn
Temps de charge	90-110 mn
Consommation d'énergie	34 kWh/mois
SYSTÈME DE COUPE	
Performance de tonte(max.)(1)	5000 m ²
Performance de tonte(rec.)	3600 m ²
Largeur de coupe	56 cm
Hauteur de coupe (min-max)	20 - 80 mm
Lames	2
Zones de tonte	1 principale, 4 secondaires, 2 séparées
Couverture par heure	180 m ²
Inclinaison max.	20° / 36%
ÉQUIPEMENTS	
Station de base	Inclus
RoboHome	Inclus
Capteur de pluie	Inclus
GSM + GPS (RoboConnect+)	Inclus
Capteur d'inclinaison	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus
Mode tonte des bords	Inclus
Réglage virages	Optimisé
Mode Turbo	Inclus
Roues larges / RoboGrips	Inclus / Inclus
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/72/74
Dimensions (L/l/H)	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
Poids net	20,2 kg
PRIX de vente recommandé HT	2832,50 €
Référence	22CSGAGD603



⁽¹⁾ dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute

INFINICUT



**COUPE PROFESSIONNELLE
POUR TERRAINS
D'EXCEPTION.**


Cub Cadet

LES TONDEUSES DE PRÉCISION ADOPTÉES PAR LES PLUS GRANDS CLUBS.

De Wimbledon au Real Madrid, en passant par l'Ajax d'Amsterdam, Watford, Leicester, Sheffield ou le Stade Rennais, la tondeuse INFINICUT de Cub Cadet fait l'unanimité pour sa polyvalence et sa qualité de coupe.

Mécanisme à tête flottante à retour dynamique, taux de clip ajustable, hauteurs de coupe, tout a été pensé pour une machine adaptable à toutes les conditions de terrains et à tous les rendus possibles.

Avec ses cassettes SMART adaptables, la polyvalence de l'INFINICUT est exceptionnelle !

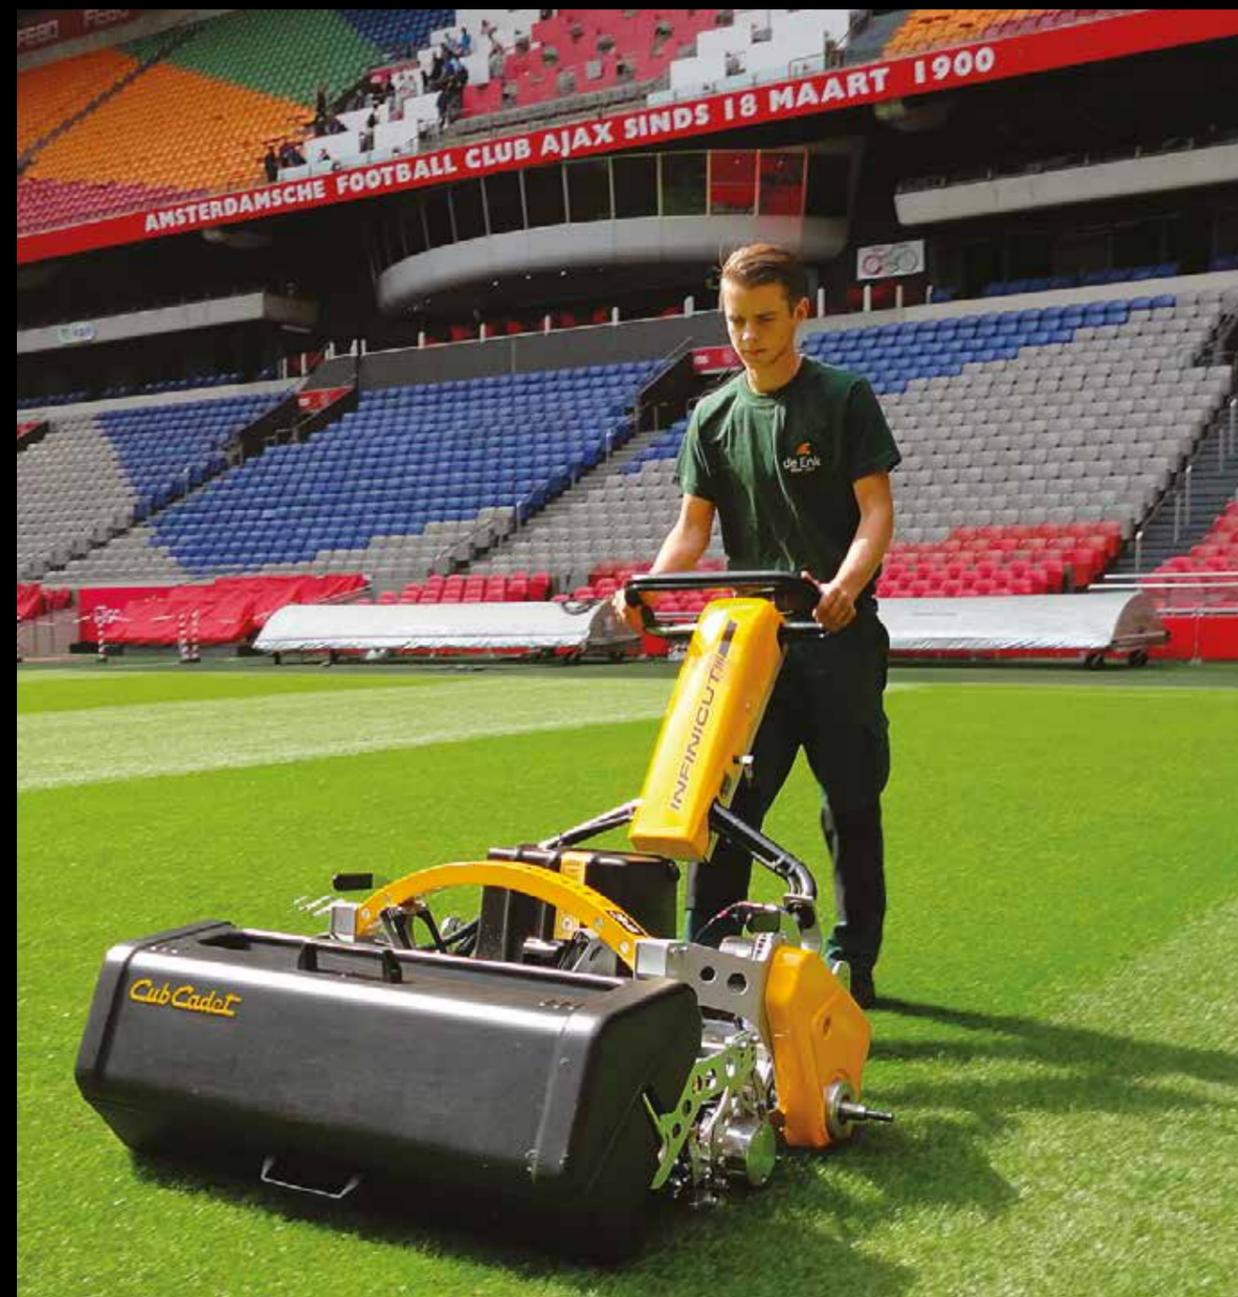

INFINICUT

THE PERFECT CUT. EVERY TIME.

ROTATIVE SM 34

INFINICUT

THE PERFECT CUT. EVERY TIME.

HÉLICOÏDALES



BAC DE RAMASSAGE
70 litres

ROUES DÉTACHABLES
Les 2 roues détachables vous aident à la manutention et au transport jusqu'au lieu des travaux.

ÉQUIPEMENTS
Rouleau Avant
Système de relevage de l'herbe entre le rouleau avant et le plateau de coupe
Kit éclairage LED
Kit Roues de transport

largeur de coupe disponible
34"

PARAMÈTRES OPÉRATEUR

Les paramètres opérationnels sont programmables en Bluetooth via InfiniApp™

TRACTION & CONTRÔLE

Voltage Systeme : 48V
Avancement : 1 kW en continu moteur DC
Lame : 2,5 kW en continu
Différentiel totalement accessible
Régulateur d'allure via la récupération du freinage

PUISSANCE

Module batterie amovible
Lithium 30Ah ou 60Ah
Chargeur Delta Q
Temps de recharge 30Ah : 4 h env.
Temps de recharge 60Ah : 6 h env.
Module Moteur/Générateur amovible

POIDS

Poids Net (bac inclus)
version 30Ah : 164 kg
version 60Ah : 175 kg

VITESSE

En tonte : 0 - 6,5 km/h
En transport : 0 - 9,5 km/h

HAUTEURS DE COUPE

de 15 mm à 50 mm
programmables par InfiniApp™
Méthode d'ajustements par actionneur électronique



DESIGN ERGONOMIQUE

La poignée ergonomique, facilement réglable, permet de configurer une position de travail confortable avec toutes les fonctions simples à utiliser.

ÉQUILBRÉE EN FONCTIONNEMENT

Le transfert de poids sur la cassette est limité car le bac est monté sur le châssis de l'unité de traction. Il en résulte un équilibrage optimal en fonctionnement et en virage de fin de ligne.

CHASSIS AJUSTABLE

De l'ajustement sans clé du rouleau avant à la hauteur de l'unité de coupe, l'utilisateur peut faire tous les réglages pour maximiser l'efficacité de la coupe.

Réglage de hauteur sans clé

Le réglage de hauteur sans clé breveté est devenu la référence de l'industrie pour ce type d'application.

Pression au sol limitée

La pression au sol exercée par la machine est répartie sur le rouleau arrière et les deux rouleaux du châssis grâce à la conception spécifique de la tête flottante.

Unité de coupe ajustable

L'unité de coupe avant est entièrement réglable sans outils, pour maximiser l'efficacité du travail. L'utilisateur peut changer la hauteur de coupe rapidement et facilement, mais aussi changer les angles de coupe selon ses besoins.

ROULEAU AVANT

Peut être soit lisse, soit rainuré ou en version Wyle.



FRÉQUENCE DE COUPE VARIABLE

L'ajustement électronique du taux de clip et de la vitesse d'avancement est la solution sans compromis pour la maintenance des terrains de sport.

MOTEUR À BATTERIE OU THERMIQUE

Le moteur "brushless" d'avancement et de rotation du cylindre de coupe est alimenté par une batterie à technologie Lithium-Ion 48V. Un moteur thermique est aussi disponible sur demande et agit comme un générateur de 1,5 kW pour remplacer l'alimentation par batterie. Ainsi, vous pouvez passer rapidement du thermique à la batterie et vice versa.

Batterie

48V LIPO 20Ah, 30Ah et 40Ah

Honda 4 tps

22" et 26" (GX120)
3,5 cv (2,6 kw) @3600 t/min
118 cm3

30" et 34" (GX160)
4,8 cv (3,6 kw) @3600 t/min
163 cm3

ROUES DÉTACHABLES

Les 2 roues détachables vous aident à la manutention et au transport jusqu'au lieu des travaux.

CYLINDRE DE COUPE HAUTE-QUALITÉ

Disponibles en configuration 7, 11 et 14 lames.
Lever unique pour donner une plage de hauteur de coupe de 1,8 mm à 25 mm (0,07 pouce à 1 pouce). Transmission entièrement scellée et conçue pour être manoeuvrée par un simple levier : l'engagement et le désengagement sont simples, et l'ensemble du module peut être installé et enlevé rapidement.

largeurs de coupe disponibles
22, 26, 30 et 34"

les tondeuses d'exception

pour les terrains de sport

CASSETTES INTERCHANGEABLES

Pour tous les travaux d'entretien du gazon et de son support, le système de cassettes interchangeable SMART ouvre de multiples possibilités à l'utilisation de l'INFINICUT.

Désaccoupler la cassette contenant la lame de coupe et réinstaller une autre de la gamme SMART ne prend que quelques secondes grâce à la conception ergonomique à 4 boulons „Easy-In-Easy-Out“.

AERER

Le rouleau SMARTSarel™ s'il est utilisé régulièrement, empêchera le feutrage de la surface du gazon qui peut conduire à une diminution de l'infiltration et la réduction des échanges gazeux.

Il peut être utilisé jusqu'à 20 mm de profondeur et constitue également un excellent outil d'utilisation après le top-dressing.

Le SMARTSpiker™ fournit une méthode alternative pour réduire l'étanchéité de surface tout en utilisant les mêmes principes que le rouleau Sarel. Il s'agit d'un aérateur rapide et économique permettant au triplex de fonctionner à vitesse rapide.

Idéal pour augmenter la température du sol en surface au début de la saison pour une pousse plus rapide.

DÉCHAUMER

Le SMARTThatchMaster™ est utilisé pour empêcher l'accumulation de chaume et coupe à travers les stolons et les rhizomes dans un gazon fin. Une utilisation régulière améliore la texture de la surface surtout lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un topdressing léger.

Les lames en carbure sont espacées de 10mm et fabriquées à partir de Tungstène épais de 2mm.

Le SMARTRazorCutter™ utilise une pointe sans carbure et des lames découpées au laser. Elles aident à minimiser tout effet de blessures pouvant entraîner une augmentation de l'attaque des agents pathogènes lorsqu'on utilise des pointes en carbure classiques.

Pour contrer l'usure accélérée, aboutissant à une extrémité arrondie, l'arbre du rotor peut être tourné à 180°. Cette fonction permet d'utiliser les deux côtés de la pointe de la lame pour maintenir le tranchant.

GROOMER

Le SMARTUltraGroomer™ a plus de 80 lames à pointe de carbure de tungstène de 1,3 mm espacées de 5 mm pour assurer le maintien de vos greens dans les meilleures conditions.

Il minimisera le gonflement des graminées rampantes et des bermudes à haute densité en réduisant le «scalping» et la «footprint».

NIVELER

La cassette brevetée SMARTVibe™ est la seule cassette vibratoire intégrée au monde. Avec une fréquence de fonctionnement de 83Hz transférée à travers deux rouleaux de 60mm de diamètre, il n'existe pas de meilleure méthode pour obtenir des surfaces de pose parfaites. L'intégration profonde et efficace du sable est facile à réaliser avec la cassette à brosse SMARTVibe™ en option.

SCARIFIER

Le SMARTScarifier™ est le choix évident pour les greens qui ont déjà du chaume en profondeur. Les 5 lames de 1,6 mm ultra-robustes, espacées de 40 mm, fonctionnent jusqu'à 14mm de profondeur.

Les entretoises de brosse assurent un nettoyage en profondeur et une évacuation efficace de la chaume dans le bac. L'utilisation consécutive dans plusieurs directions entraînera une perturbation minimale de la surface.

BROSSER

La cassette SMARTPowerBrush™ est conçue pour assurer une collecte uniforme des débris sur toute la longueur du bac à herbe. Elle est très efficace en top-dressing pour récolter pierres de bunkers et débris de feuilles.

Les poils sont fabriqués à partir de nylon de haute qualité, ce qui donne une brosse durable avec „mémoire de forme“. Deux types de rigidité de poils sont disponibles.

TOP DRESSING

Le SMARTStaticBrush™ est très efficace pour travailler le sable des greens.

Fonctionnant sur quatre rouleaux en nylon, il offre une méthode simple pour régler la pression exercée sur le green.

NETTOYER

Le SMARTTurfClean™ est conçu pour assurer une collecte uniforme des débris de la surface. Équipé d'un peigne coudé „Bedknife“ sous la brosse rotative, il est très efficace pour collecter les débris, la matière organique et les plaques de gazon. Les poils sont fabriqués à partir de nylon de haute qualité à «mémoire de forme» pour assurer un outil durable.

1



2



3



4



5




6



7



8

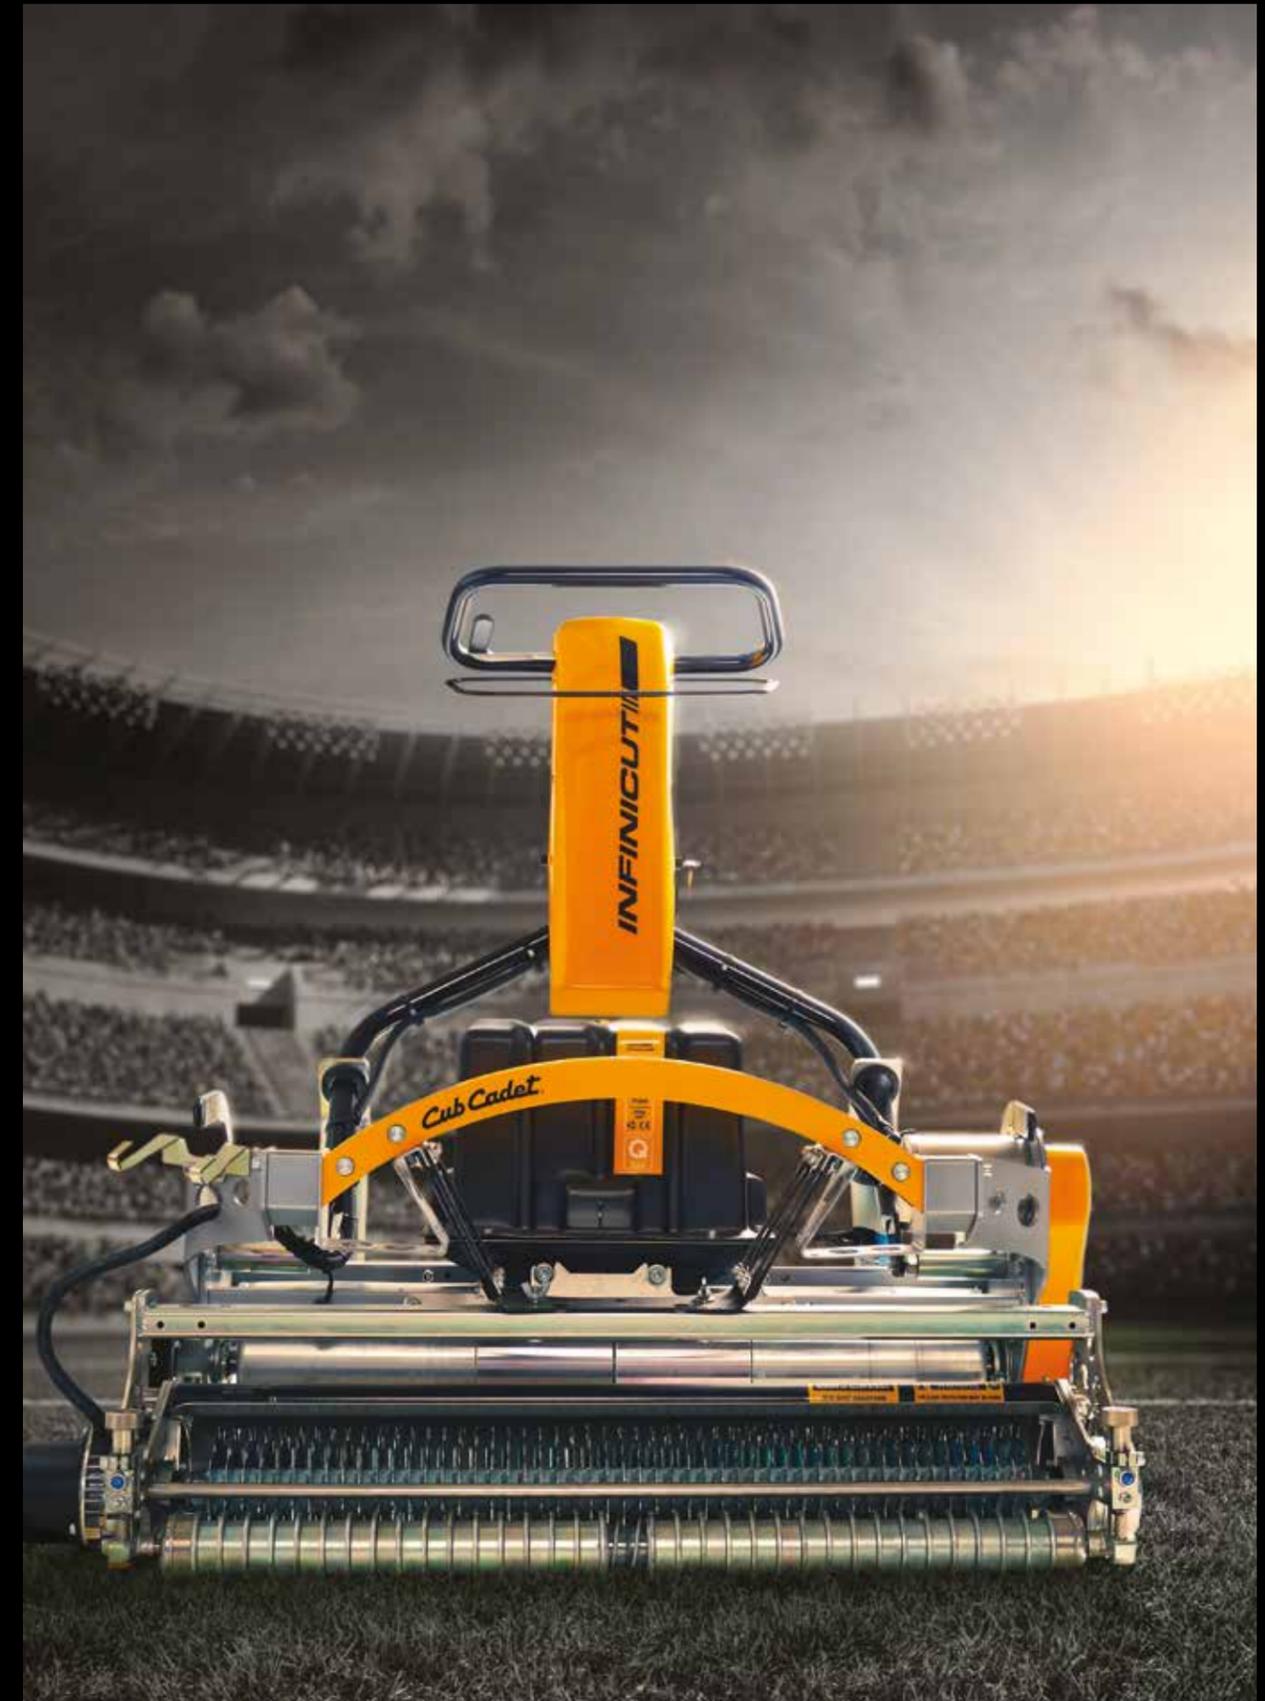

WWW.INFINICUT.COM

@Infinicut

Cub Cadet®

RETROUVEZ TOUT CUB CADET SUR INTERNET

Retrouvez-nous sur cubcadet.fr et les reseaux sociaux, et découvrez toutes les informations sur nos produits, nos accessoires et nos services. Retrouvez également le revendeur le plus proche de chez vous, qui saura vous apporter ses conseils, son expertise et ses services !



www.cubcadet.fr



cub cadet france

Document et photos non contractuels. Sauf erreurs typographiques. Toutes les caractéristiques, et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

MTD France

Impasse du Quesnet • 76806 Saint Etienne du Rouvray Cedex
Tél. : (+33)2 32 91 94 32
www.cubcadet.fr • E-Mail: infos@mtdfrance.fr
RC Rouen : 330 842 03 000 19 - APA : 4661 Z

Commercialisation **INFINICUT**

HYDRAPARTS

ZA La Roque Forcade • 13720 Belcodène
Tél. : (+33)4 42 70 62 62 • Fax : (+33)4 42 70 63 28
www.hydraparts.net • E-Mail: fbrouillet@hydraparts.net



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.